


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NeuroStation Compact



TRASSIR NeuroStation Compact – сетевой видеорегиcтpатор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) с поддержкой видеоналики на основе нейронных сетей: детекция проникновения людей в зону, подсчет количества людей в зоне (например, в очереди), а также поиск в архиве по людям. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

Описание задней панели видеорегиcтpатора¹:

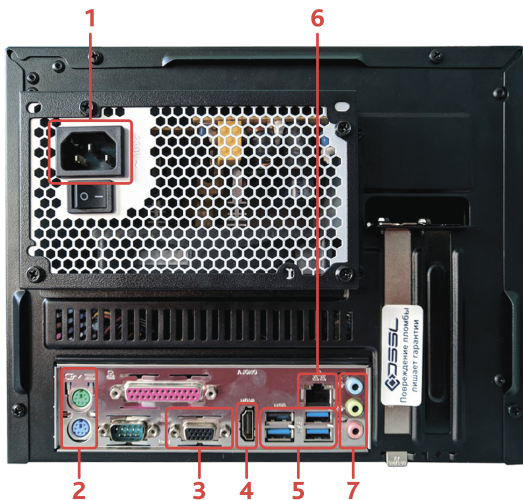

1. Питание AC 220В
2. PS/2 (мышь и клавиатура)
3. D-SUB для монитора
4. HDMI для монитора
5. USB 2.0 и 3.0 (Type-A)
6. RJ-45 для Ethernet
7. Аудиовходы/аудиовыходы

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегиcтpатора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)	
Каналов видео	до 16 IP-каналов	
Формат сжатия	H.265, H.265+, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²)	
Разрешение и скорость сжатия	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ²)	
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с	
USB интерфейс	На задней панели: 3 USB 3.0 (Type-A) 1 USB 2.0 (Type-A)	На передней панели: 2 USB 3.0 (Type-A)
Размер архива	2 HDD размером 3.5" любого объема	
Количество видеовыходов	1 D-SUB 1 HDMI	
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)	
Габариты, мм	280 x 208 x 260	
Напряжение питания	220В	
Максимальная потребляемая мощность	350 Вт	
Рабочий температурный режим	10...30°C	
Размеры упаковки, мм	335 x 313 x 285	
Вес БРУТТО, кг	6.8	

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Мышь (USB) 1 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1 шт.
- Руководство пользователя на системную плату (на англ. языке) 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru