

# SC&T

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Устройство грозозащиты цепей передачи  
видеосигналов HD-CVI/HD-TVI/AHD

**SP009T**



Прежде чем приступить к эксплуатации изделия  
внимательно прочтите настоящее руководство

Составил: Иванов Ю.

[www.smartcable.ru](http://www.smartcable.ru)

## Назначение

Устройство грозозащиты SP009T предназначено для защиты видеосигналов стандартов HD-CVI, HD-TVI и AHD при передаче по кабелю витой пары.

Применяется для защиты оконечного оборудования (мониторы, камеры, регистраторы, др.) в системах видеонаблюдения, спутникового телевидения, пр.

## Комплектация\*

1. RS009T – 1 шт.;
2. Руководство по эксплуатации – 1 шт.;
3. Упаковка – 1 шт.

## Особенности

- Тип видеосигналов: HD-CVI, HD-TVI и AHD;
- Полоса пропускания: до 47МГц;
- Защита от импульсных помех (EFT).

## Внешний вид



Рис. 1 Внешний вид SP009T

## Подключение

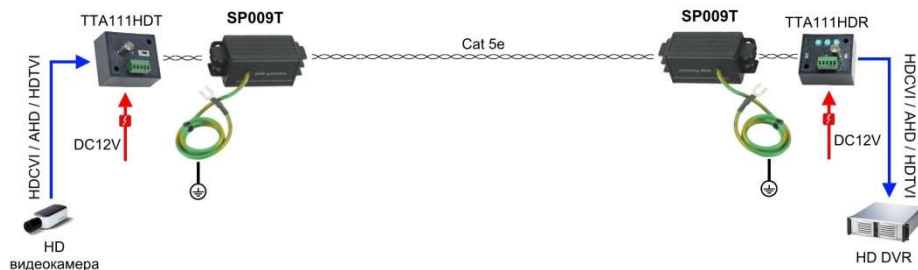


Рис. 3 Схема подключения SP009T

### Технические характеристики\*

Модель	SP009T
Тип устройства	Грозозащита цепей передачи видеосигнала по кабелю витой пары
Тип видеосигнала	HD-CVI, HD-TVI, AHD
Время срабатывания	<1 нс
Полоса пропускания	До 47МГц
2 уровня защиты	DC6V/DC25V
Максимальный ток разряда (8/20 мкс)	2кА
Температура/влажность	Рабочая: -40,,,55°C Влажность: до 95%
Размеры (ШхГхВ), мм	79,3 x 25,4 x 25,4
Масса, г	75
Соответствует стандарту IEC 61000-4-5	

\* Производитель имеет право изменять технические характеристики изделия и комплектацию без предварительного уведомления.